




HDG Brauchwasserspeicher Typ RS-2

Datenblatt

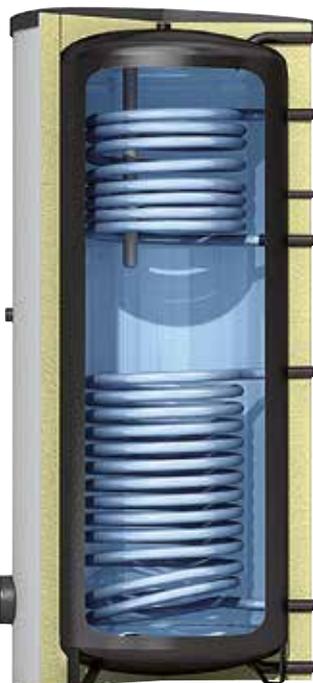

Typ RS-2 mit zwei eingebauten
Glattrohrwärmetauschern

- Gütegesicherte Zweischicht-Emaillierung und serienmäßige Magnesium-Schutzanode, umfassender Korrosionsschutz
- Erwärmung des Brauchwassers durch das Heizwasser über zwei fest eingeschweißte Glattrohrwärmetauscher in Verbindung mit einem Heizkessel, einer Solaranlage, etc. oder einem optional einsetzbaren E-Heizstab
- Geringste Wärmeverluste durch allseitige Dämmung aus 50 mm (200-500 l) aufgeschäumter PU-Hartschaumdämmung mit Folienmantel.
- Serienmäßige Ausführung mit Thermometer, 2 Tauchhülsen, Muffe DN 40 für E-Heizstab
- Reinigungsflansch DN 110, optional für E-Heizstab

Geprüft nach DIN 4753, mit DVGW-Zulassung

Typ	Inhalt ca. l	Höhe mm	Breite mit Dämmung mm	Gewicht kg	Heizfläche Glattrohr- wärmetauscher		Leistungskennzahl		Nenn- inhalt l	Warmhalte- verluste W	Energie- effizienz- klasse	Art.-Nr.	EURO	RG
					m ² oben	m ² unten	oben	unten						
RS-2	300	1580	660	118	0,90	1,20	2,0	11,0	265	90	C	15400301		3
	400	1670	750	160	1,00	1,50	2,2	13,0	380	95	C	15400401		3

Zubehör für HDG Brauchwasserspeicher		geeignet für Typ: RS-2			Art.-Nr.	EURO	RG
		Länge:	300	400			
Elektroheizstab, mit Regler und Begrenzer, DN 40	6,0 kW	500 mm	x	x	15310054		3
	Elektroeinbaueheizung mit Regler und Begrenzer, Flansch DN 110, LK 150	6,0 kW	370 mm	x	x	15310050	
	8,0 kW	420 mm	x	x	15310051		3
	10,0 kW	500 mm	x	x	15310052		3
	12,0 kW	530 mm	x	x	15310053		3